
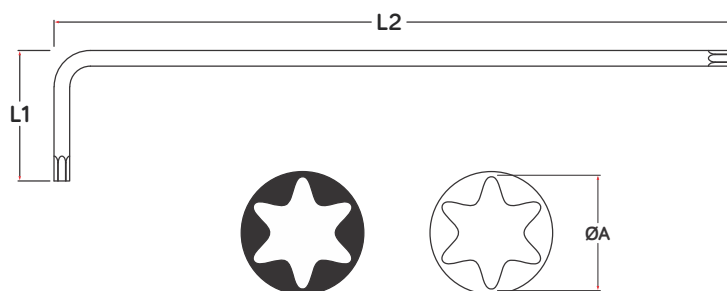


## ● CHAVE "L" HEXALOBULAR LONGA COM FURO GUIA

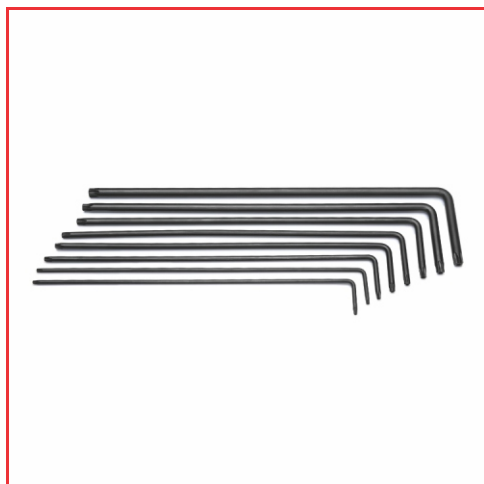

	Referência com Furo	L1 mm	L2 mm	ØA mm
10	LTXL 10	30	255	2,7
15	LTXL 15	34	260	3,2
20	LTXL 20	39	267	3,8
25	LTXL 25	44	271	4,4
27	LTXL 27	49	278	4,9
30	LTXL 30	55	286	5,5
40	LTXL 40	65	293	6,6
45	LTXL 45	73	300	7,8

### DICAS DE SEGURANÇA

- Use a chave perpendicular ao eixo do parafuso. Isto aumentará a vida útil da chave e tornará a operação mais segura;
- Não exponha a chave à temperaturas excessivas, para não comprometer as características do produto;
- Não utilize tubos ou extensões para obter maior torque;
- Após o uso limpe visando prolongar a vida útil e garantir o bom funcionamento;
- Não golpee a chave L hexalobular;
- Respeite as normas profissionais de segurança e o uso dos EPI's;
- Não exponha ou armazene a chave em ambientes ácidos, úmidos ou salinos;
- Sempre utilize a chave L hexalobular com o perfil de encaixe e a bitola correspondente a bitola do parafuso, para que não haja folga e não danifique a chave e o fixador;
- Respeite o limite de torque estabelecido para cada bitola da chave L hexalobular;
- Não altere a forma original da chave L hexalobular.

### ATENÇÃO:

Para garantir total confiabilidade e eficiência produtiva com a utilização da chave L hexalobular longa, é necessário observar algumas práticas que aumentam sua segurança de aplicação. Assim preservando a integridade física dos operadores e evitando o desperdício de material, bem como os danos a equipamentos. Ferramentas de qualquer espécie podem se fragmentar. É de responsabilidade do usuário observar as normas de segurança e utilizar adequadamente os Equipamentos de Proteção Individual (EPIs). Vale lembrar também que é preciso realizar a higienização adequada ao fim de cada uso, com intuito de estender sua durabilidade e assegurar que seu funcionamento não perca eficiência.